



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ПОСТОЯННЫХ НЕОДИМОВЫХ МАГНИТАХ






Двигатели постоянного тока на постоянных неодимовых магнитах

Артикул	Мощность	Вольт	Скорость об/мин	Ток А	Момент Нм	Вес кг	Класс защиты	Тип охлаждения	Режим	Крепление	Размер фланца
5M0406.004M	0.12	48	1400	3	0.8	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14
5M0406.012M	0.12	24	3000	6	0.4	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14
5M0406.007M	0.15	12	1400	15	1.0	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14
5M0406.018M	0.2	24	2200	10	0.9	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14
5M4006.003M	0.2	24	3200	10	0.6	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14
5M0406.016M	0.55	24	4400	27	1.2	2.8	IP44	IC 410	S2	Фланец	63 B14

Общие отличительные особенности

- Сильные неодимовые магниты
- Залитые смолой магниты не сдвигаются
- Стальной корпус с алюминиевыми щитами DE и NDE подшипников
- Класс защиты IP44. Более высокий класс - на заказ.
- Тип охлаждения IC410. Другие варианты - на заказ
- Кратковременный режим работы S2. Длительный режим S1 - на заказ.
- Размещение термодатчика - на заказ
- Кабельный вывод. Штырьковый вывод - на заказ
- Класс из. F (155 °C). H Класс - на заказ.
- Фланцевое крепление. На ножках - на заказ.
- Установка Энкодера и Резольвера возможна на заказ
- Быстрая поставка, надёжное качество.

Чертёж с размерами

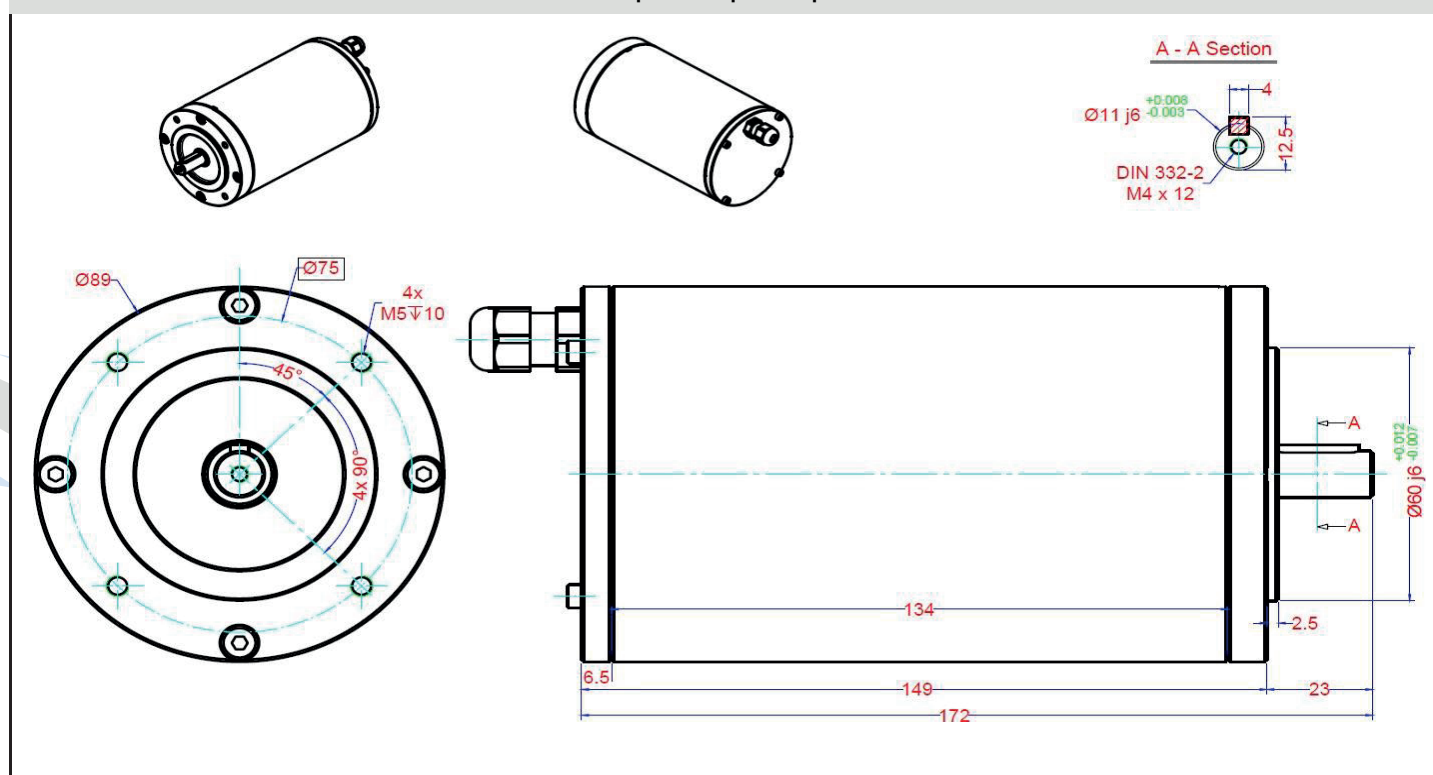




Двигатели постоянного тока на постоянных неодимовых магнитах

Артикул	Мощность	Вольт	Скорость об/мин	Ток А	Момент Нм	Вес кг	Класс защиты	Тип охлаждения	Режим	Крепление	Размер фланца
5M0606.070M	0.37	12	2900	36	1.2	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.109M	0.37	24	1500	18	2.4	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.187M	0.37	48	1500	9	2.4	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	80B14
5M0606.016M	0.55	12	2000	54	2.6	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.005M	0.55	24	1500	26	3.5	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.072M	0.60	24	2000	29	2.9	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.094M	0.75	24	1000	37	7.2	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.003M	0.75	24	1500	37	4.8	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B5
5M0606.013M	0.75	24	2200	39	3.3	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14
5M0606.077M	0.75	48	3000	18	2.4	8	IP44	IC 410	S2	Фланец	71 B14

Общие отличительные особенности

- Сильные неодимовые магниты
- Залитые смолой магниты не сдвигаются
- Стальной корпус с алюминиевыми щитами DE и NDE подшипников
- Класс защиты IP44. Более высокий класс - на заказ.
- Тип охлаждения IC410. Другие варианты - на заказ
- Кратковременный режим работы S2. Длительный режим S1 - на заказ.
- Размещение термодатчика - на заказ
- Штырьковый вывод. Кабельный вывод - на заказ
- Класс из. F (155 °C). H Класс - на заказ.
- Фланцевое крепление. На ножках - на заказ.
- Установка Энкодера и Резольвера возможна на заказ
- Быстрая поставка, надёжное качество.

Чертёж с размерами

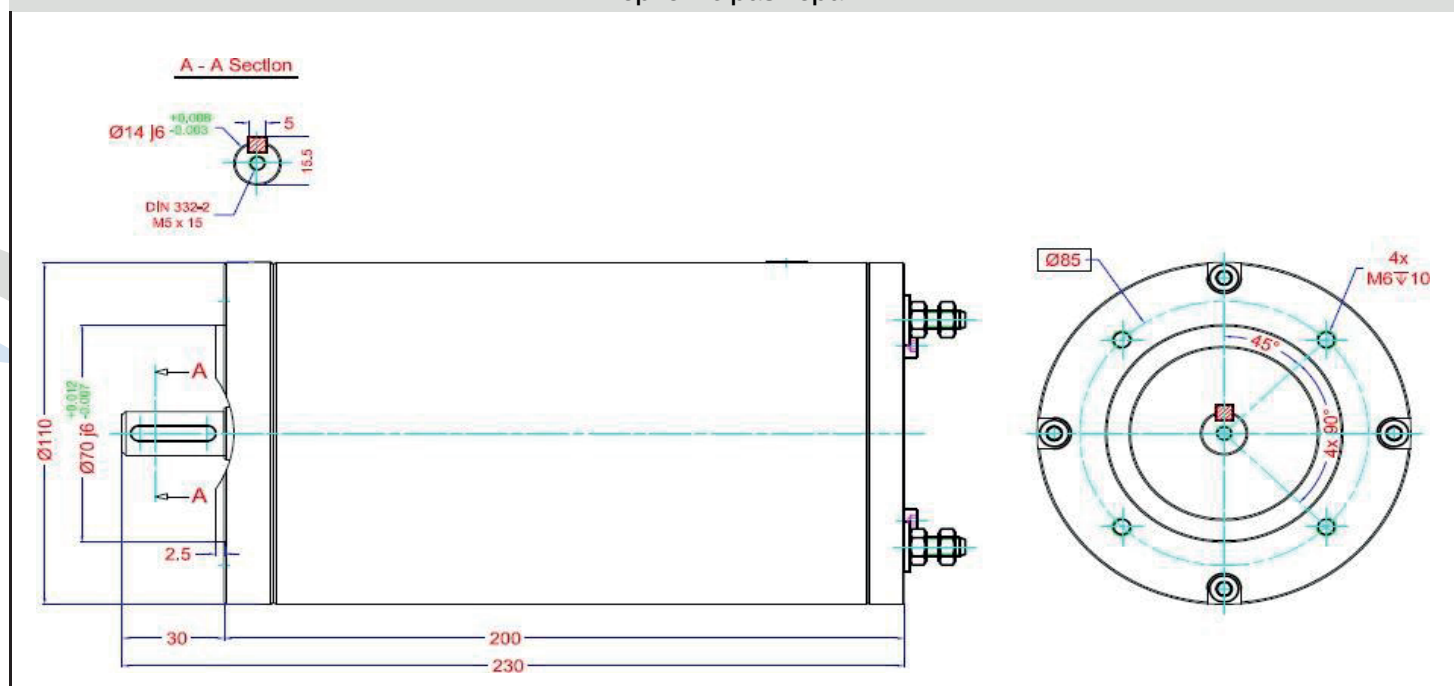

Двигатели постоянного тока на постоянных неодимовых магнитах

Артикул	Мощность кВт	Вольт	Скорость об/мин	Ток А.	Момент Нм	Вес кг.	Класс защиты	Тип охлаждения	Режим	Крепление	Размер фланца
5M1007.004M	2.2	24	1500	108	14.0	22	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1007.002M	3	24	2500	147	11.5	22	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1011.009M	3	48	1500	74	19.1	25	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1011.020M	3	24	2000	147	14.3	25	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1009.002M	3.5	24	2800	172	11.9	22	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1011.008M	4	24	2500	196	15.3	25	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14
5M1011.004M	4	48	2500	98	15.3	25	IP44	IC 411	S2	Фланец	100 B14

Общие отличительные особенности

- Сильные неодимовые магниты
- Залитые смолой магниты не сдвигаются
- Стальной корпус с алюминиевыми щитами DE и NDE подшипников
- Класс защиты IP44. Более высокий класс - на заказ.
- Тип охлаждения IC411. Другие варианты - на заказ
- Кратковременный режим работы S2. Длительный режим S1 - на заказ.
- Размещение термодатчика - на заказ
- Клеммная колодка. Кабельный вывод - на заказ
- Класс из. F (155 °C). H Класс - на заказ.
- Фланцевое крепление. На ножках - на заказ.
- Установка Энкодера и Резольвера возможна на заказ
- Быстрая поставка, надёжное качество.

Чертёж с размерами

